



# "Ganz klar - WIR fahren mit AUTOGAS! Günstig und umweltfreundlich."



## Warum auf AUTOGAS nachrüsten?

Autogas ist die preiswerte und umweltschonende Alternative zu allen gängigen Treibstoffen. Sicher und bequem! Es kostet etwa 50% weniger als Benzin und ist ca. 30% günstiger als Diesel-Kraftstoff.

## Keine Einschränkung des Innenraums

Die Druckgasbehälter für Autogas lassen sich platzsparend in der Reserverradmulde einbauen. Ihr Vorteil: Der Innenraum bleibt unangetastet!



## Reichweite

Je nach Tankgröße und Fahrzeug können Sie mit einer Tankfüllung genau so viele Kilometer fahren wie mit Benzin.


## Welche Modelle?

Fast alle Modelle sind auf Autogasbetrieb aufrüstbar. Anschliesend können die Fahrzeuge sowohl mit Autogas als auch mit Benzin betrieben werden. Die Umschaltung auf Benzin ist problemlos per Knopfdruck, auch während der Fahrt, möglich. Die geringe Investition einer Autogasanlage macht sich so schon nach kurzer Zeit bezahlt.

## Hohe Wirtschaftlichkeit


Es liegt eine Gesetzesvorlage vor, in der die Steuerbegrenzung für Autogas bis 2020 vorgesehen sein soll (z.Zt. bis 2009). Dies bedeutet: Autogas wird in den kommenden Jahren im Vergleich zu Diesel und Benzin sogar noch günstiger. Außerdem erreichen fast alle Autogaszfahrzeuge die Abgaswerte der D-4-Norm und sind somit befristet steuerbefreit!

### Soweit kommen Sie mit 25,- Euro

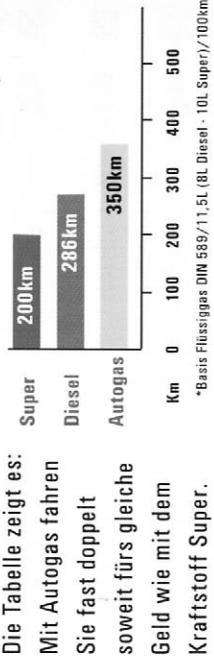

## Geringe Umweltbelastung

Autogas weist im Vergleich zu Benzin und Dieselkraftstoffen insgesamt die mit Abstand günstigsten Emissionseigenschaften auf. Ein mit Autogas betriebener PKW produziert bis zu 80% weniger Schadstoffausstoß als ein Benziner.

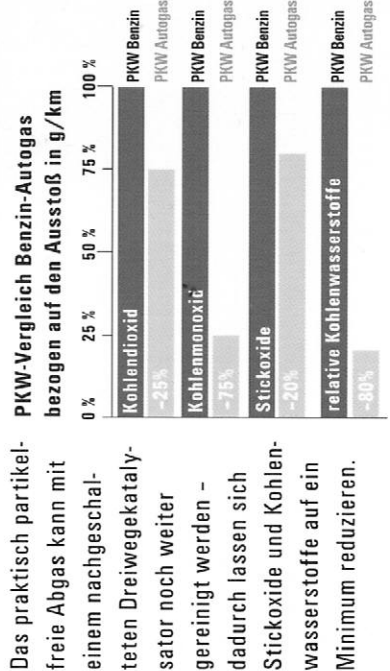

## Einfaches Tanken

Autogas tanken ist genauso einfach wie beim konventionellen PKW. Der Unterschied: ES IST BILLIGER. Der Tankvorgang dauert ebenso lange wie bei einer Diesel- oder Benzinbetankung, also drei bis fünf Minuten. Anstelle einer herkömmlichen Zapfpistole ist die Autogaszapfsäule mit einer Tankkupplung ausgestattet.



1. Flüssiggas-Adapter einschrauben.
2. Zapfpistole aus der Halterung nehmen und am Adapter aufsetzen.
3. Den Betankungsknopf (Start) während der Befüllung am Tankautomaten gedrückt halten. Die Betankung endet automatisch.
4. Nach Beendigung Tankkupplung vom Adapter abziehen.
5. Tankkupplung in die Zapfsäule einhängen. Fertig.

## Expandierendes Tankstellennetz

Das Autogas-Tankstellennetz wird zunehmend dichter. Aktuell stehen dem Nutzer 1.100 Tankstellen, mit steigender Tendenz, zur Verfügung (Stand 02/2006).

Das Tanken im Ausland bereitet keine Schwierigkeiten. Nahezu jedes europäische Land bietet gute Tankmöglichkeiten. Eine aktuelle Autogas-Tankstellen Übersicht gibt es unter [www.autogastanken.de](http://www.autogastanken.de).

